



Monitoring System

Kunden-Handbuch

Zugangskontrolle

Um die Einstellungen eines Geräts zu ändern, müssen Sie damit verbunden sein. Wählen Sie das Gerät aus der Liste aus, das Sie ändern wollen, und klicken auf *Verbinden*.

Meine Geräte

Prio	Name
●	Betrieb 1
●	Tor 2
●	Tor 1

Info | Zugang | Log | Karte | Einstellungen

Geräte → Tor 1

Name: Tor 1
 Adresse: Energigatan 10 B
 Postleitzahl: 434 37
 Stadt: Kungsbacka
 Land: Schweden

Bemerkungen
 Apn: m2m.tele2.com
 Telefonnummer +37283237652
 Produkt: SMS-transceiver W4
 Firmware: 1.0.0.1486

Status | Fortgeschritten

Tor	Geschlossen
Fotodetektor	OK
Sicherheitsleiste offen	OK
Sicherheitsleiste geschlossen	OK
Fahrzeuggesteuerdetektor	OK
Motorschutz	OK
Steuerungskasten	Geschlossen
Öffnungssignal	OK
Öffnungssignal	----
Stromversorgung	OK
Signalstärke	----
Aktualisiert:	17.10.17
Zeit:	23:26:28 MESZ

Verbindung getrennt

Befehl

Verbinden

Wenn das Gerät online ist, erscheint ein schwarzer Punkt im Geräte-Icon, und das Wort *Verbunden* erscheint in der Status-Box.

Meine Geräte

Prio	Name
●	Betrieb 1
●	Tor 2
●	Tor 1

Info | Zugang | Log | Karte | Einstellungen

Einheiten → Tor 1

Name: Tor 1
 Adresse: Energigatan 10 B
 Postleitzahl: 434 37
 Stadt: Kungsbacka
 Land: Schweden


Bemerkungen
 Apn: m2m.tele2.com
 Telefonnummer +37283237652
 Produkt: SMS-transceiver W4
 Firmware: 1.0.0.1486

Status | Fortgeschritten

Tor	Geschlossen
Fotodetektor	OK
Sicherheitsleiste offen	OK
Sicherheitsleiste geschlossen	OK
Fahrzeuggesteuerdetektor	OK
Motorschutz	OK
Steuerungskasten	Geschlossen
Öffnungssignal	OK
Öffnungssignal	OK
Stromversorgung	OK
Signalstärke	23 (31)
Aktualisiert:	18.10.17
Zeit:	13:48:15 MESZ

Verbunden

Die Einstellungen für die Zugangskontrolle des Geräts befinden sich im Reiter Zugang. Die Kontrolle ist in der Voreinstellung aktiviert. Wenn Sie sie deaktivieren wollen, entfernen Sie das Häkchen per Klick. Dann kann jedermann das Gerät anrufen und eine Relaisausgabe aktivieren, oder per Textmitteilung eine Statusanfrage senden.

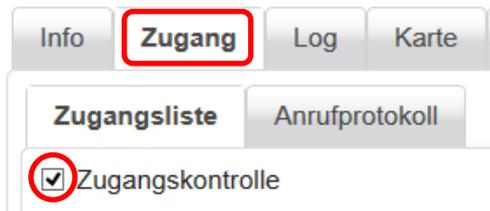

Sie können in der Zugangsliste bis zu 1024 Namen und Telefonnummern hinzufügen. Um einen neuen Eintrag hinzuzufügen, füllen Sie die Felder in *neuer Zugangseintrag* aus und klicken dann auf *Zur Liste hinzufügen*.

Denken Sie daran, dass Sie bei jeder Telefonnummer auch den Ländercode (+49) hinzufügen müssen.


Klicken Sie einen Haken in das Kästchen *SMS* (Textmitteilung), wenn Sie wollen, dass diese Person das Gerät über SMS verwalten und anfragen kann.

In der Box muss ein Häkchen stehen, damit das Gerät auf Textmitteilungen von dieser Nummer antwortet.

Die Zeile *Jahreszeitschaltuhr* lässt sich erweitern, um den Inhalt jedes Termins anzuzeigen. Der von Ihnen gewählte Termin bestimmt, wann Sie Zugang erhalten und die Funktionen verwalten können. Mehr zur Funktion *Jahreszeitschaltuhr* und wie Sie die Einstellungen modifizieren, finden Sie unter der Überschrift *Jahres-Zeitplaner*. Hier sehen Sie lediglich die Einstellungen im *Jahreszeitschaltuhr*, aber können sie nicht ändern.

Name	Nummer	Programm	SMS	Kommentar
John Doe	+46705208600	1	<input type="checkbox"/>	Customer 1

Wenn neue Zugangseinträge in der Liste hinzugefügt wurden, müssen Sie auf Speichern und neue Konfiguration senden klicken, um die neuen Einstellungen an das Gerät zu schicken. **Gewöhnen Sie sich an, regelmäßig auf Speichern und neue Konfiguration senden zu klicken, da das Gerät bei fehlender Aktivität nach einer Weile die Verbindung trennt.**

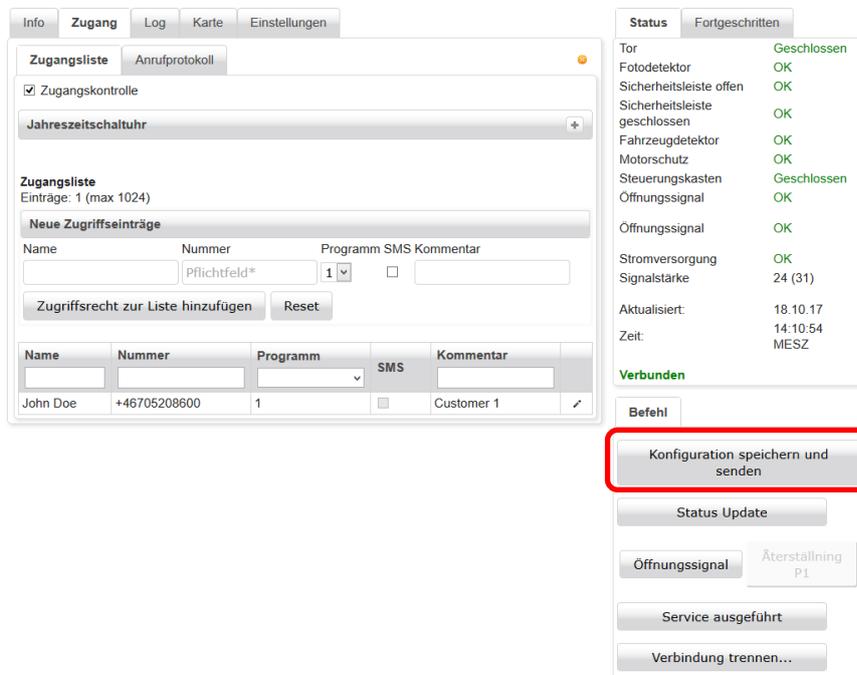


Klicken Sie auf die Titelzeilen, um die Einträge nach Spalte zu sortieren. Sie können auch Suchbegriffe für jede Spalte eingeben; das macht es einfacher, einen bestimmten Anwender zu finden.

Um einen Eintrag zu bearbeiten, klicken Sie auf den Stift rechts. Dadurch öffnet sich ein Pop-upfenster, in dem Sie die Änderungen vornehmen können.

Name	Nummer	Programm	SMS	Kommentar	
John Doe	+46705208600	1	<input type="checkbox"/>	Customer 1	

Sobald Sie die Zugangseintragung aktualisiert haben, klicken Sie auf *Aktualisieren*. Vergessen Sie nicht, auf *Speichern und neue Konfiguration senden* zu klicken, um die Änderungen an das Gerät zu schicken.

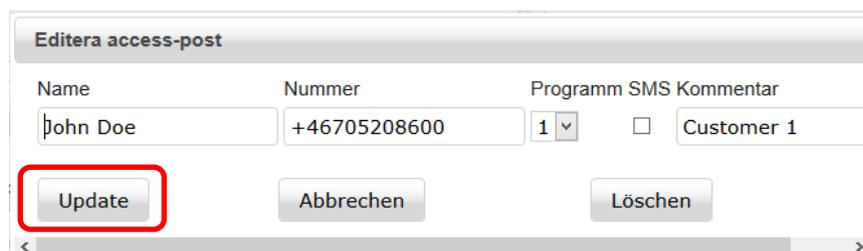


Anruf-Log

Alle eingehenden Anrufe werden in der Monitoring System registriert und aufgelistet. Sie können diese durch Anklicken der Spaltentitel sortieren. Die 50 neuesten Ereignisse werden aufgelistet. Sie können auch die Log Daten als CSV- oder XLS-Dateien exportieren. Falls jemand das Gerät angerufen hat, der nicht auf der Zugangsliste steht, wird anstelle eines Namens dessen Anruferkennung angezeigt.

Aktualisieren sammelt aktualisierte Informationen vom Gerät (falls es online ist).

Löschen leert das Log, sobald es eine Liste exportiert und abgespeichert hat (für den Fall, dass Sie sie später noch benötigen).

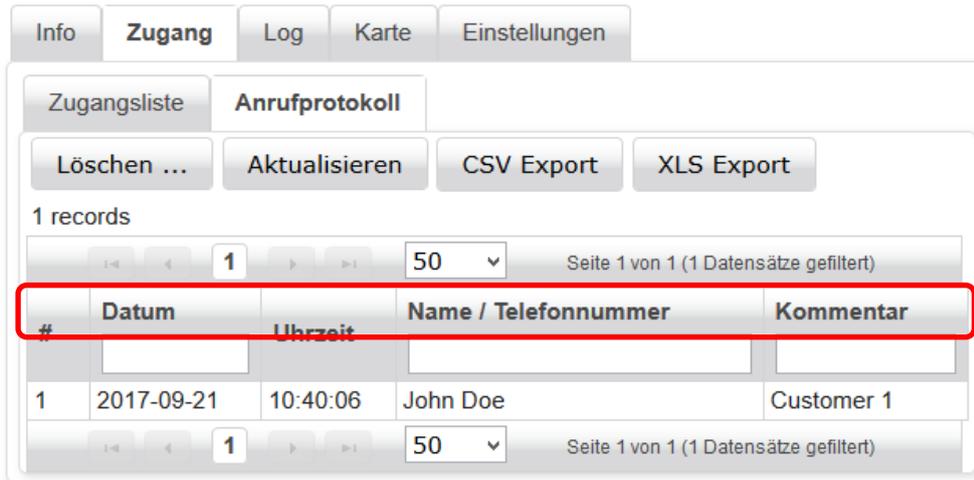

The screenshot shows a web interface with tabs for 'Info', 'Zugang', 'Log', 'Karte', and 'Einstellungen'. Under 'Log', there are sub-tabs for 'Zugangsliste' and 'Anrufprotokoll'. Action buttons include 'Löschen ...', 'Aktualisieren', 'CSV Export', and 'XLS Export'. A table displays '1 records' with columns: '#', 'Datum', 'Uhrzeit', 'Name / Telefonnummer', and 'Kommentar'. A red box highlights the header row. The data row shows: 1, 2017-09-21, 10:40:06, John Doe, Customer 1.

#	Datum	Uhrzeit	Name / Telefonnummer	Kommentar
1	2017-09-21	10:40:06	John Doe	Customer 1

Jahreszeitschaltuhr

Unter dem Reiter *Jahreszeitschaltuhr* können Sie bis zu fünf verschiedene Zeitpläne definieren. Jeder Zeitplan hat eine oder mehrere 'Spuren', mithilfe derer Sie den Zeitplan individuell anpassen können. Jede Spur beginnt und endet um Mitternacht; wenn Sie also einen Zeitplan einrichten wollen, der vor Mitternacht beginnt und danach endet, müssen Sie zwei Spuren verwenden, von denen eine um 12 Uhr Mitternacht endet und die andere um 0 Uhr am nächsten Morgen beginnt. Jeder Tag beginnt um 00.00 und endet um 12.00 Mitternacht (24.00).

Der Zeitplan kann für 3 verschiedene Zwecke eingesetzt werden:

- Zur Beschränkung eingehender Telefonate und Textnachrichten, die die Outputs steuern.
- Um das Gerät daran zu hindern, Textnachrichten zu versenden.
- Zur automatischen Steuerung der Relaisoutputs gemäß einem bestimmten Zeitplan.

Info
Zugang
Log
Karte
Einstellungen

Eingänge
Ausgänge
Zähler
Tätigkeitsbereich
Jahreszeitschaltuhr

Scheme für Jahreszeitschaltuhr

Programm	Titel	Start	Ende	Mo	Di	Mi	Do	F	Sa	So	U
1	Immer	00:00	24:00	<input checked="" type="checkbox"/>							
2	Geschäftszeiten	08:00	17:00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
3	Andere Zeiten	17:00	24:00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
		24:00	08:00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
		00:00	24:00	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					
4		01:00	01:01	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
		08:00	13:00	<input type="checkbox"/>							
		10:00	14:00	<input type="checkbox"/>							
		10:00	12:00	<input type="checkbox"/>							
		00:00	24:00	<input type="checkbox"/>							
5		00:00	24:00	<input type="checkbox"/>							
		00:00	24:00	<input type="checkbox"/>							
		00:00	24:00	<input type="checkbox"/>							
		00:00	24:00	<input type="checkbox"/>							
		00:00	24:00	<input type="checkbox"/>							

Ferien
+

Um öffentliche, nationale, religiöse und andere Feiertage einzustellen, erweitern Sie die Titelzeile *Ferien* durch Anklicken des + -Zeichens. Wir haben bereits eine Liste schwedischer Feiertage in die Liste eingetragen, daher müssen Sie lediglich Feiertage aus der Liste entfernen oder andere hinzufügen. Bitte beachten! Das Gerät muss online sein, wenn die Feiertagsliste bearbeitet wird.

Ferien
-

Neuer Urlaub

Datum

Titel

Hinzufügen

Datum	Titel	Löschen
01.01.17	Nyårsdagen (söndag)	✘
06.01.17	Trettondedag jul (fredag)	✘
14.04.17	Långfredagen (fredag)	✘
15.04.17	Påskafton (lördag)	✘
16.04.17	Påskdagen (söndag)	✘